Ihr kompetenter Partner für Richttechnologie

GeDe
Drahtrichttechnologie GmbH

Lieferprogramm

www.gede.biz

GeDe
Drahtrichttechnologie GmbH

Unser Unternehmen

WIR ÜBER UNS

Die GeDe Drahtrichttechnologie GmbH ist der kompetente Anbieter von Lösungen für die gesamte draht-, stahl- und kabelverarbeitende Industrie.
Eingebettet in den Märkischen Kreis liefern wir von unserem Standort in Hemer das Know-how, von dem unsere Kunden seit 1993 profitieren.

Als strategischer Partner der GeDe Kugellager-Vertriebs-GmbH haben wir unser Produktsortiment in den letzten Jahren kontinuierlich erweitert. Neben Drahtrichtrollen, Richtkränzen, Richtwerken und Führungsrollen bieten wir unseren Kunden auch hochverschleißfeste Beschichtungen an, welche die Standzeiten erheblich erhöhen.
Durch den Einsatz unserer Qualitätsprodukte profitieren Sie sowohl vom technischen Fortschritt als auch von der hohen Nutzungsdauer Ihrer Anwendung.

Geben Sie uns die Möglichkeit, Sie von unserem umfangreichen Leistungsspektrum zu überzeugen. Richtrollen stellen wir bereits ab einem Innendurchmesser von 1,0 mm her.

Lösungen mit Know-how und Qualität.

GeDe Drahtrichttechnologie GmbH
Ernst-Stenner-Straße 7 | 58675 Hemer
Tel. +49 (0) 2372 94900 | Fax +49 (0) 2372 949090
info@gede.biz | www.gede.biz

GeDe
Drahtrichttechnologie GmbH

ANWENDUNGS-BRANCHEN

DRAHTWERKE

FEINDRAHTZÜGE

BAUSTAHLINDUSTRIE

DRAHTSEILWERKE

KABELINDUSTRIE

BANDSTAHLINDUSTRIE

SCHRAUBEN- & NAGELINDUSTRIE u.v.m.



GeDe Drahtrichttechnologie GmbH
Ernst-Stenner-Straße 7 | 58675 Hemer
Tel. +49 (0) 2372 94900 | Fax +49 (0) 2372 949090
info@gede.biz | www.gede.biz

EINREIHIGE RICHTROLLEN



V-Profil



Rundprofil



Flachprofil

Einreihige Richtrollen von GeDe sind beidseitig mit Blech-abdeckungen staubgeschützt und for-life gefettet.

Versehen mit einem Präzisions-einstich erfüllen sie alle An-forderungen an ein modernes Richtkugellager.

GeDe Richtrollen sind in vielen weiteren Dimensionen lieferbar. Gerne berücksichtigen wir Ihre speziellen Anforderungen.

Alle Richtrollen können auch mit einem abweichenden V-Profil, einem Rund- oder Flachprofil geliefert werden.

Auf Wunsch bringen wir Sonderprofile nach Zeichnung ein (siehe Seite 22-23).

GeDe Drahtrichttechnologie GmbH
Ernst-Stenner-Straße 7 | 58675 Hemer

Tel. +49 (0) 2372 94900 | Fax +49 (0) 2372 949090
info@gede.biz | www.gede.biz

VORZUGSPROGRAMM

Artikel aus unserem Vorzugsprogramm werden regelmäßig in Serien gefertigt, so dass eine kurzfristige Lieferung gesichert ist. Es ist so konzipiert, dass es den Großteil des Abmessungsbereichs umfasst. Auf Wunsch können auch Sonderprofile nach Zeichnung eingebracht werden (siehe Seite 22-23).

EINREIHIGE RICHTROLLEN

Artikelbezeichnung	d	D	B	Winkel (α)	Profilbreite (b)
6811000,4/00	1,5	4	2	100°	0,4
6831000,6/00	3	7	3	100°	0,6
623900,6/00	3	10	4	90°	0,6
624900,8/00	4	13	5	90°	0,8
634901,0/00	4	16	5	90°	1,0
6341102,3/00	4	16	5	110°	2,3
63417901,0/00	4	17	5	90°	1,0
625900,8/00	5	16	5	90°	0,8
625901,0/00	5	16	5	90°	1,0
6351001,7/00	5	19	6	100°	1,7
6261102,3/00	6	19	6	110°	2,3
R 62621 ZZ	6	21	6	90°	2,2
608901,7/00	8	22	7	90°	1,7
608902,0/00	8	22	7	90°	2,0
608901,5/00	8	22	7	90°	1,5
60823901,7/00	8	23	7	90°	1,7
R 60826 ZZ	8	26	7	90°	3,0
6000901,5/00	10	26	8	90°	1,5
R 600030 ZZ	10	30	8	90°	3,5
R 620035 ZZ	10	35	9	90°	4,0
201904,7/00	12	35	10	90°	4,7
202905,0/00	15	40	11	90°	5,0
R 620247 ZZ	15	47	11	90°	7,6
203907,5/00	17	47	12	90°	7,5
2041008,5/00	20	52	14	100°	8,5
2051009,7/00	25	62	15	100°	9,7
2051259,0/00 NGR1,5	25	62	15	125°	9,0
2059010,0/00	25	62	15	90°	10,0
20610011,0/00	30	72	16	100°	11,0
20710012,5/00	35	80	17	100°	12,5



V-Profil



Rundprofil



Flachprofil

GeDe Drahtrichttechnologie GmbH
Ernst-Stenner-Straße 7 | 58675 Hemer

Tel. +49 (0) 2372 94900 | Fax +49 (0) 2372 949090
info@gede.biz | www.gede.biz

ZWEIREIHIGE RICHTROLLEN



V-Profil



Rundprofil



Flachprofil

Zweireihige Richtrollen von GeDe sind ebenfalls beidseitig mit Blechabdeckungen staubgeschützt und Lebensdauer geschmiert.

Versehen mit einem Präzisions-einstich sind die zweireihigen Richtkugellager für höchste Belastungen ausgelegt.

Auch zweireihige Richtrollen sind in vielen weiteren Dimensionen lieferbar. Gerne berücksichtigen wir Ihre speziellen Anforderungen.

Alle Richtrollen können auch mit einem abweichenden V-Profil, einem Rund- oder Flachprofil geliefert werden.

Auf Wunsch bringen wir Sonderprofile nach Zeichnung ein (siehe Seite 24).

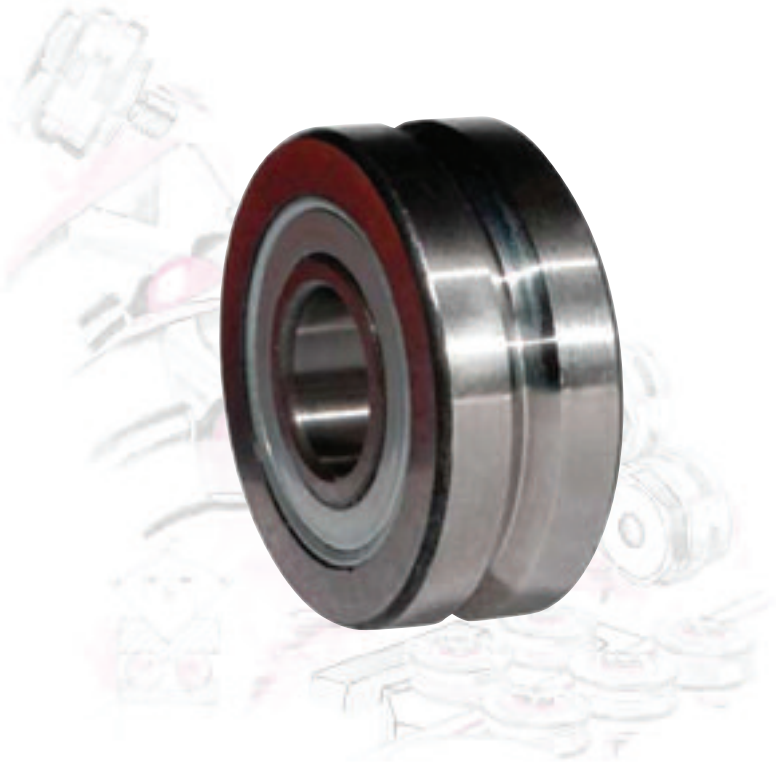

GeDe Drahtrichttechnologie GmbH
Ernst-Stenner-Straße 7 | 58675 Hemer

Tel. +49 (0) 2372 94900 | Fax +49 (0) 2372 949090
info@gede.biz | www.gede.biz

VORZUGSPROGRAMM

Artikel aus unserem Vorzugsprogramm werden regelmäßig in Serien gefertigt, so dass eine kurzfristige Lieferung gesichert ist. Es ist so konzipiert, dass es den Großteil des Abmessungsbereichs umfasst. Auf Wunsch können auch Sonderprofile nach Zeichnung eingebracht werden (siehe Seite 24).

ZWEIREIHIGE RICHTROLLEN

Artikelbezeichnung	d	D	B	Winkel (α)	Profilbreite (b)
3200903,2/00	10	30	14	90°	3,2
80031903,2/00	10	31	14	90°	3,2
800902,0/00	10	32	14	90°	2,0
800904,0/00	10	32	14	90°	4,0
800904,2/00	10	32	14	90°	4,2
3201904,2/00	12	32	15,9	90°	4,2
801904,0/00	12	35	15,9	90°	4,0
801904,7/00	12	35	15,9	90°	4,7
802905,0/00	15	40	15,9	90°	5,0
803908,2/00	17	47	17,5	90°	8,2
53039010,0/00	17	52	22	90°	10,0
804909,4/00	20	52	20,6	90°	9,4
80510013,0/00	25	62	20,6	100°	13,0
80610012,0/00	30	72	23,8	100°	12,0
80710013,0/00	35	80	27	100°	13,0



V-Profil



Rundprofil



Flachprofil

GeDe Drahtrichttechnologie GmbH
Ernst-Stenner-Straße 7 | 58675 Hemer

Tel. +49 (0) 2372 94900 | Fax +49 (0) 2372 949090
info@gede.biz | www.gede.biz

RICHTKRÄNZE

Ist eine hohe Verschleißfestigkeit gefordert oder werden große Drahtdurchmesser verarbeitet, sind GeDe Richtkränze die ideale Lösung.

Sie sind gehärtet und können, je nach Anwendungsfall, mit wartungsfreien Kugellagern oder auch mit Nadellagern gelagert werden.

GeDe Richtkränze können in vielen weiteren Dimensionen gefertigt werden.
Gerne berücksichtigen wir Ihre speziellen Anforderungen.

Alle Richtkränze können auch mit einem abweichenden V-Profil, einem Rund- oder Flachprofil geliefert werden.

Auf Wunsch bringen wir Sonderprofile nach Zeichnung ein.



V-Profil



Rundprofil



Flachprofil

GeDe Drahtrichttechnologie GmbH
Ernst-Stenner-Straße 7 | 58675 Hemer

Tel. +49 (0) 2372 94900 | Fax +49 (0) 2372 949090
info@gede.biz | www.gede.biz

VORZUGSPROGRAMM

Artikel aus unserem Vorzugsprogramm werden regelmäßig in Serien gefertigt, so dass eine kurzfristige Lieferung gesichert ist. Es ist so konzipiert, dass es den Großteil des Abmessungsbereichs umfasst. Auf Wunsch können auch Sonderprofile nach Zeichnung eingebracht werden.

RICHTKRÄNZE

Artikelbezeichnung	d	D	B	Winkel (α)	Profilbreite (b)	Radius (R)	Einstichtiefe (T)
RK23901,5/00	8	23	16	90°	1,5		
RK35R2,0/2,0	9	35	18			2,0	2,0
RK4511010,5/00	12	45	22	110°	10,5		
RK45R4,0/4,0	12	45	22			4,0	4,0
RK5211010,5/00	12	52	21	110°	10,5		
RK52R6,0/6,0	12	52	22			6,0	6,0
RK74R8,0/8,0	20	74	35			8,0	8,0
RK80 / RK8010022,0/00	25	80	30	100°	22,0		
RK85R12,0/12,0	25	85	35			12,0	12,0
RK80 R6,5	30	80	34			6,5	6,5
RK100R15,0/15,0	30	100	40			15,0	15,0
RK11010027,0/00	35	110	40	100°	27,0		
RK12510030,0/00	35	125	40	100°	30,0		
RK12511045,0/00	35	125	55	110°	45,0		
RK125R20,0/20,0	40	125	50			20,0	20,0
RK150R30,0/30,0	40	150	80			30,0	30,0
RK15010046,0/00	40	150	80	100°	46,0		
RK240R50,0/50,0	45	240	120			50,0	50,0
RK550R100,0/100,0	100	550	300			100,0	100,0



V-Profil



Rundprofil



Flachprofil

GeDe Drahtrichttechnologie GmbH
Ernst-Stenner-Straße 7 | 58675 Hemer
Tel. +49 (0) 2372 94900 | Fax +49 (0) 2372 949090
info@gede.biz | www.gede.biz

NADELGELAGERTE RICHTROLLEN



V-Profil



Rundprofil



Flachprofil

Nadelgelagerte Richtrollen von GeDe sind beidseitig abgedeckt.

Die fest montierten Seitenscheiben bilden eine Spalt- bzw. Labyrinthabdichtung. Sie können bei hohen radialen Belastungen eingesetzt werden und sind über den Innenring nachschmierbar.

Nadelgelagerte Richtrollen von GeDe sind in weiteren Dimensionen lieferbar und können auch mit einem abweichenden V-Profil, einem Rund- oder Flachprofil geliefert werden.

Auf Wunsch bringen wir Sonderprofile nach Zeichnung ein (siehe Seite 25).

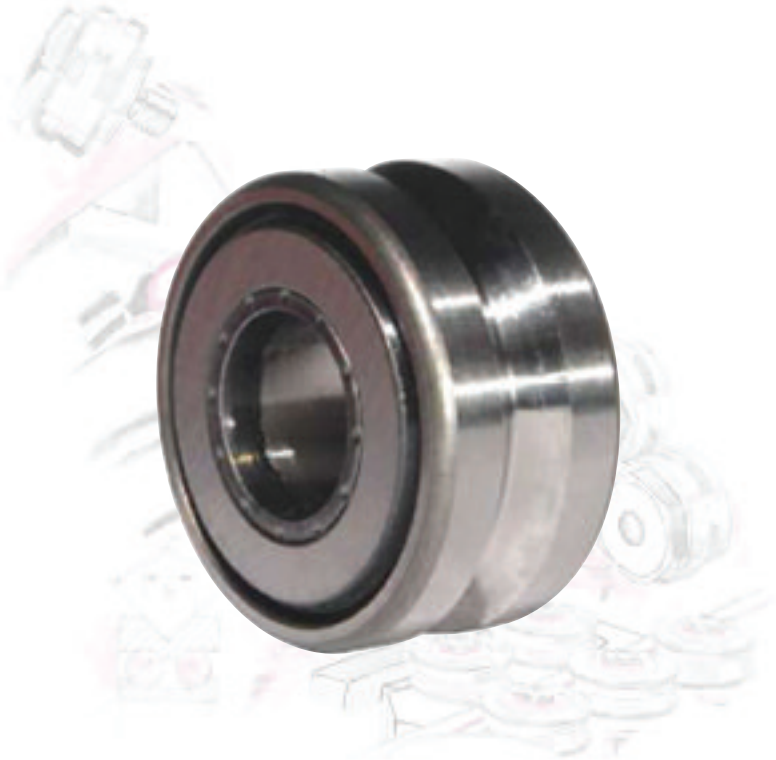

VORZUGSPROGRAMM

Artikel aus unserem Vorzugsprogramm werden regelmäßig in Serien gefertigt, so dass eine kurzfristige Lieferung gesichert ist. Es ist so konzipiert, dass es den Großteil des Abmessungsbereichs umfasst. Auf Wunsch können auch Sonderprofile nach Zeichnung eingebracht werden (siehe Seite 25).

NADELGELAGERTE RICHTROLLEN

Artikelbezeichnung	d	D	B	Winkel (α)	Profilbreite (b)	Radius (R)	Einstichtiefe (T)
TR05901,2/00	5	16	12	90°	1,2		
TR06901,7/00	6	19	12	90°	1,7		
TR06R2,0/1,5	6	19	12			2,0	1,5
TR08903,2/00	8	24	15	90°	3,2		
TR08R3,0/2,0	8	24	15			3,0	2,0
TR10903,7/00	10	30	15	90°	3,7		
TR12904,7/00	12	32	15	90°	4,7		
TR15905,2/00	15	35	19	90°	5,2		
TR17905,7/00	17	40	21	90°	5,7		
TR20908,7/00	20	47	25	90°	8,7		
TR2510010,3/00	25	52	25	100°	10,3		
TR3010011,3/00	30	62	29	100°	11,3		
TR3510013,4/00	35	72	29	100°	13,4		
TR4010017,5/00	40	80	32	100°	17,5		
TR4510018,5/00	45	85	32	100°	18,5		
TR5010020,5/00	50	90	32	100°	20,5		



V-Profil



Rundprofil



Flachprofil

GeDe Drahtrichttechnologie GmbH
Ernst-Stenner-Straße 7 | 58675 Hemer
Tel. +49 (0) 2372 94900 | Fax +49 (0) 2372 949090
info@gede.biz | www.gede.biz

KURVENROLLEN



V-Profil



Rundprofil



Flachprofil

GeDe Kurvenrollen sind beidseitig abgedeckt.

Die fest montierten Seitenscheiben bilden eine Spalt- bzw. Labyrinth-dichtung. Sie können bei hohen radialen Belastungen eingesetzt werden und sind über den Bolzen nachschmierbar.

Unsere Kurvenrollen können auch mit einem abweichenden V-Profil, einem Rund- oder Flachprofil geliefert werden.

Auf Wunsch bringen wir Sonder-profile nach Zeichnung ein (siehe Seite 26).

VORZUGSPROGRAMM

Artikel aus unserem Vorzugsprogramm werden regelmäßig in Serien gefertigt, so dass eine kurzfristige Lieferung gesichert ist. Es ist so konzipiert, dass es den Großteil des Abmessungsbereichs umfasst. Auf Wunsch können auch Sonderprofile nach Zeichnung eingebracht werden (siehe Seite 26).

KURVENROLLEN

Artikel-bezeichnung	d	D	B	L	Gewinde	Winkel (α)	Profil-breite (b)	Radius (R)	Einstich-tiefe (T)
K16901,0/00	6	16	11	28	M 6x1	90°	1,0		
K16R2,0/1,0	6	16	11	28	M 6x1			2	1,0
K19901,7/00	8	19	11	32	M 8x1,25	90°	1,7		
K19R2,5/2,0	8	19	11	32	M 8x1,25			2,5	2,0
K22902,0/00	10	22	12	36	M10x1	90°	2,0		
K26903,2/00	10	26	12	36	M10x1	90°	3,2		
K30903,7/00	12	30	14	40	M12x1,5	90°	3,7		
K30R3,5/2,5	12	30	14	40	M12x1,5			3,5	2,5
K32904,7/00	12	32	14	40	M12x1,5	90°	4,7		
K35905,0/00	16	35	18	52	M16x1,5	90°	5,0		
K35R2,75/2,5	16	35	18	52	M16x1,5			2,75	2,5
K40905,5/00	18	40	20	58	M18x1,5	90°	5,5		
K47908,5/00	20	47	24	66	M20x1,5	90°	8,5		
K521009,7/00	20	52	24	66	M20x1,5	100°	9,7		
K6210012,0/00	24	62	29	80	M24x1,5	100°	12,0		
K7210013,0/00	24	72	29	80	M24x1,5	100°	13,0		
K8011017,0/00	30	80	35	100	M30x1,5	110°	17,0		
K9011018,0/00	30	90	35	100	M30x1,5	110°	18,0		



V-Profil



Rundprofil



Flachprofil

GeDe Drahtrichttechnologie GmbH
Ernst-Stenner-Straße 7 | 58675 Hemer

Tel. +49 (0) 2372 94900 | Fax +49 (0) 2372 949090
info@gede.biz | www.gede.biz

FÜHRUNGS-ROLLEN

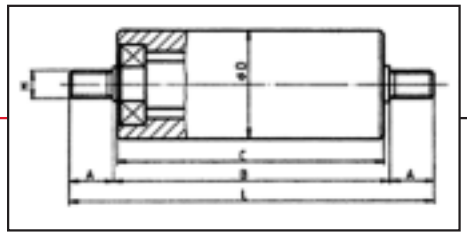

Ausführung 1
mit zweiseitigem
Gewindebolzen

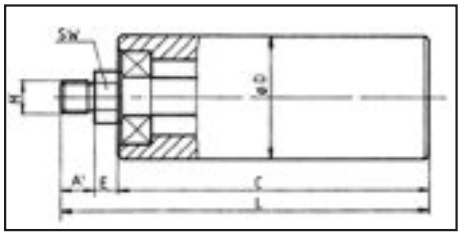

Ausführung 2
mit einseitigem
Gewindebolzen

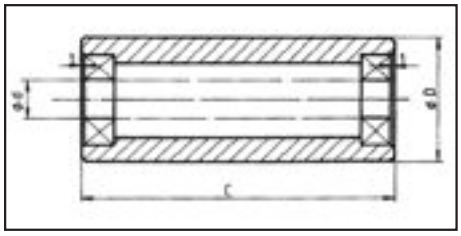

Ausführung 3
ohne Gewindebolzen

Führungsrollen von GeDe sind beidseitig wartungsfrei kugelgelagert und daher auch für hohe Drehzahlen geeignet.

Der Rollenmantel ist aus C60/100Cr6 gefertigt.
Die Oberfläche der Rollen ist induktiv gehärtet und geschliffen und hat die Toleranz h6.
Die Oberflächenhärte liegt bei ca. 60-62 HRC.

Alternativ bieten wir unsere Führungsrollen auch inkl. einer speziellen Beschichtung an, mit der eine Oberflächenhärte von ca. 70-72 HRC erreicht wird.

Durch die hohe Verschleißfestigkeit des Rollenmantels lassen sich die Standzeiten erheblich erhöhen.

Auf Anfrage können wir auch Sonderwünsche realisieren.

GeDe Drahtrichttechnologie GmbH
Ernst-Stenner-Straße 7 | 58675 Hemer

Tel. +49 (0) 2372 94900 | Fax +49 (0) 2372 949090
info@gede.biz | www.gede.biz

DREH- & FRÄSTEILE AUS KUNSTSTOFF

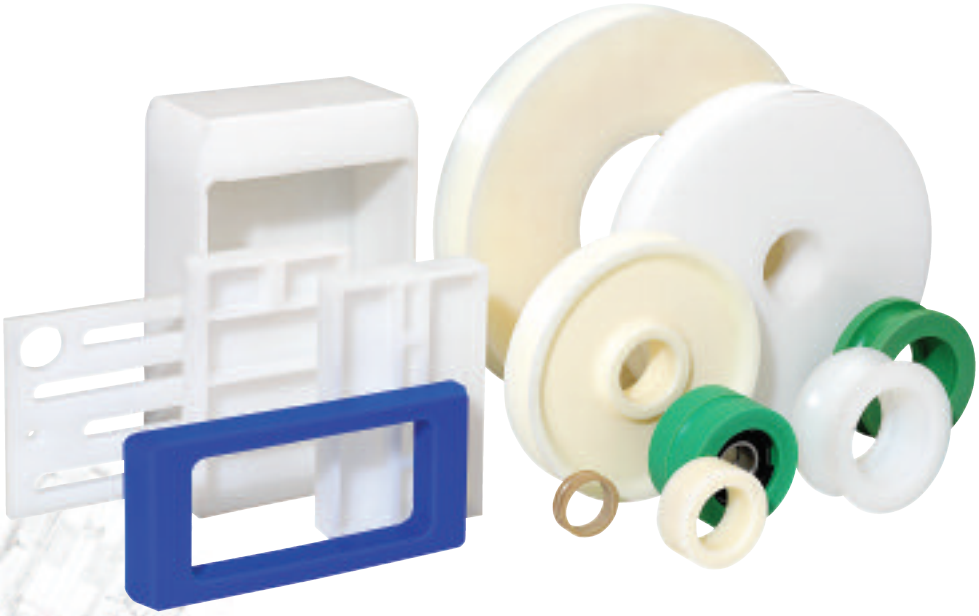

Aus einer Vielzahl verschiedener Kunststoffe fertigen wir sowohl Dreh- als auch Frästeile nach Zeichnung.

Diese werden insbesondere bei sensiblen Oberflächen eingesetzt. Bei Bedarf bieten unsere Kunststoffteile sowohl eine ausgesprochen hohe Verschleiß- und Bruchfestigkeit als auch eine gute Wärme- und Säurebeständigkeit.

Unsere Kunststoffrollen von GeDe liefern wir komplett einbaufertig inkl. der gewünschten Wälzlager.

GeDe Drahtrichttechnologie GmbH
Ernst-Stenner-Straße 7 | 58675 Hemer

Tel. +49 (0) 2372 94900 | Fax +49 (0) 2372 949090
info@gede.biz | www.gede.biz

VERSTELLBARE ROLLENKREUZE

Verstellbare Rollenkreuze von GeDe sind preiswerte und sehr robuste Führungen, die dazu dienen, das zu bearbeitende Material auf die gewünschte Position zu bringen.

Je zwei gegenüberliegende Rollen in der horizontalen und vertikalen Ebene sind in GeDe-Rollenkreuzen verbaut.
Die Führungsrollen sind geschliffen und weisen eine Oberflächenhärte von 60 - 62 HRC auf.

Die einfache Verstellbarkeit der Rollen und die robuste Bauweise ermöglichen es, zahlreiche Materialformen in unterschiedlichen Durchmessern und Größen einzusetzen.

GeDe Drahtrichttechnologie GmbH
Ernst-Stenner-Straße 7 | 58675 Hemer
Tel. +49 (0) 2372 94900 | Fax +49 (0) 2372 949090
info@gede.biz | www.gede.biz

ROLLENKREUZE

Unsere nicht verstellbaren Rollenkreuze sind preiswerte und sehr robuste Führungen.

Je zwei gegenüberliegende und fest positionierte Rollen in der horizontalen und vertikalen Ebene bilden eine Öffnung, in der das zu bearbeitende Material geführt wird.

Die Führungsrollen sind geschliffen und weisen eine Oberflächenhärte von 60-62 HRC auf.

Die Rollenkreuze sind sowohl mit als auch ohne Befestigungsflansch verfügbar.

RICHTPLATTEN

Richtplatten von GeDe sind preiswerte und sehr robuste Apparate, mit denen Draht, Kabel oder Band präzise auf einer Ebene gerichtet wird.

Sie werden horizontal oder vertikal angeordnet und an den entsprechenden Befestigungsbohrungen befestigt.
Unsere Richtplatten sind mit einer Rollenanzahl von 3-15 Stück verfügbar.

Optional liefern wir unsere Richtplatten auch mit offen-/innenliegendem Exzenterverschluss und -sicherung, Spindelverstellungen, Digitalanzeigern, Schmiernippel und/oder durchgehärteten Richtkränzen.
Die Rollen unserer Apparate lassen sich wahlweise komplett oder nur zum Teil verstellen.
Die Rollenverstellung erfolgt standardmäßig über Druckschrauben und Kontermuttern.

Mit zum Lieferumfang gehören die entsprechenden Richtrollen mit einem Standardeinstich.

GeDe Drahtrichttechnologie GmbH
Ernst-Stenner-Straße 7 | 58675 Hemer

Tel. +49 (0) 2372 94900 | Fax +49 (0) 2372 949090
info@gede.biz | www.gede.biz

RICHTWERKE

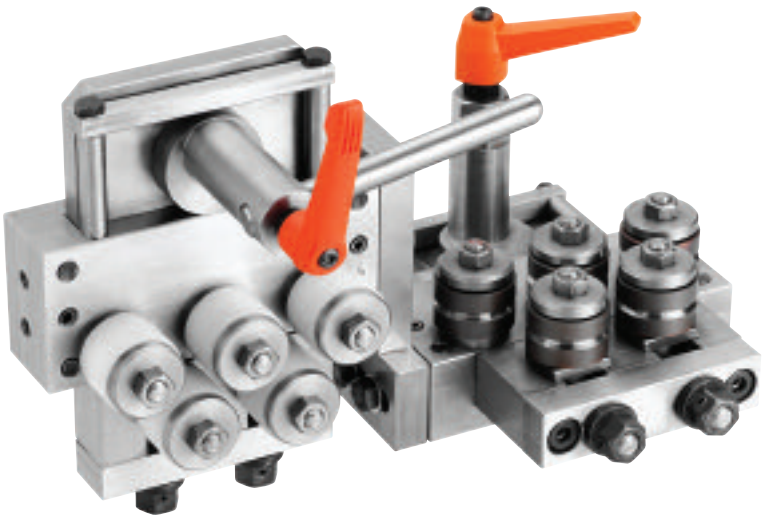

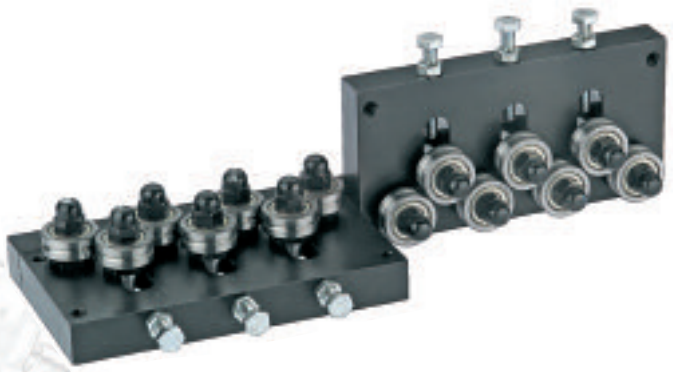

Richtwerke von GeDe sind preiswerte und sehr robuste Richtwerkeinheiten, mit denen Draht, Kabel oder Band präzise auf zwei Ebenen gerichtet wird.

Sie werden horizontal und vertikal angeordnet und an den entsprechenden Befestigungsbohrungen befestigt.
Unsere Richtwerke sind mit einer Rollenanzahl von je 3-15 Stück/ Ebene verfügbar.

Optional liefern wir unsere Richtwerke auch mit offen-/innenliegenden Exzenterverschlüssen und -sicherungen, Spindelverstellungen, Digitalanzeigern, Schmiernippel und/oder durchgehärteten Richtkränzen.
Die Rollen unserer Apparate lassen sich wahlweise komplett oder nur zum Teil verstellen.
Die Rollenverstellung erfolgt standardmäßig über Druckschrauben und Kontermuttern.

Mit zum Lieferumfang gehören die entsprechenden Richtrollen mit einem Standardeinstich.

GeDe Drahtrichttechnologie GmbH
Ernst-Stenner-Straße 7 | 58675 Hemer

Tel. +49 (0) 2372 94900 | Fax +49 (0) 2372 949090
info@gede.biz | www.gede.biz

ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR

ZU RICHTPLATTEN UND RICHTWERKEN

mit durchgehärteten Richtkränzen

mit Exzenterverschluss und -sicherung

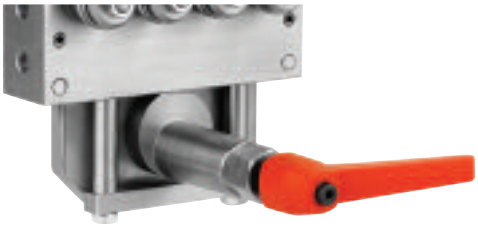

alle Rollen einzeln verstellbar

mit Spindelverstellung

mit Digitalanzeigern

mit Schmiernippel

GeDe Drahtrichttechnologie GmbH
Ernst-Stenner-Straße 7 | 58675 Hemer

Tel. +49 (0) 2372 94900 | Fax +49 (0) 2372 949090
info@gede.biz | www.gede.biz

MECHANISCHE BEARBEITUNGEN

Die GeDe Drahtrichttechnologie GmbH ist der kompetente Lösungsanbieter für die gesamte produzierende und verarbeitende Industrie.

Auf dem kontinuierlich wachsenden Maschinenpark fertigen wir sowohl Dreh-, Schleif- als auch Frästeile nach Zeichnung.

Aus einer Vielzahl von Werkstoffen lassen sich z. B. Drehteile bis zu einem Außendurchmesser von 1.000 mm herstellen. Im Stahlbau sind wir in der Lage, Bauteile mit einem Einzelgewicht von bis zu 10 t zu bearbeiten.
Unsere Anlagen sind CNC-gesteuert und werden regelmäßig gewartet, um die höchste Präzision zu gewährleisten.

Auf Wunsch erstellt unsere Qualitätskontrolle auch Messberichte.

GeDe Drahtrichttechnologie GmbH
Ernst-Stenner-Straße 7 | 58675 Hemer

Tel. +49 (0) 2372 94900 | Fax +49 (0) 2372 949090
info@gede.biz | www.gede.biz

SONDERPROGRAMM

Rollen aus unserem Sonderprogramm sind Ihren speziellen Anforderungen angepasst. Sonderprofile nach Zeichnung lassen sich kurzfristig und präzise in einer Vielzahl von abgedeckten Wälzlagern einbringen.

EINREIHIGE RICHTROLLEN

Artikelbezeichnung	d	D	B
ML 1-3-1 ZZ	1	3	1
ML 1,2-4-2,5 ZZ	1,2	4	2,5
ML 1,5-4-2 ZZ	1,5	4	2
ML 1,5-5-2,6 ZZ	1,5	5	2,6
ML 1,5-6-3 ZZ	1,5	6	3
ML 2-5-2,3 ZZ	2	5	2,3
ML 2-5-2,5 ZZ	2	5	2,5
ML 2-6-2,3 ZZ	2	6	2,3
ML 2-6-2,5 ZZ	2	6	2,5
ML 2-6-3 ZZ	2	6	3
ML 2-7-3 ZZ	2	7	3
ML 2-7-3,5 ZZ	2	7	3,5
ML 2,5-6-2,6 ZZ	2,5	6	2,6
ML 2,5-7-3 ZZ	2,5	7	3
ML 2,5-7-3,5 ZZ	2,5	7	3,5
ML 2,5-8-4,0 ZZ	2,5	8	4
ML 3-6-2,5 ZZ	3	6	2,5
ML 3-7-3 ZZ	3	7	3
ML 3-8-3 ZZ	3	8	3
ML 3-8-4 ZZ	3	8	4
ML 3-9-3 ZZ	3	9	3
ML 3-9-4 ZZ	3	9	4
ML 3-9-5 ZZ	3	9	5
ML 3-10-4 ZZ	3	10	4
ML 3-13-5 ZZ	3	13	5
ML 3,5-9-4 ZZ	3,5	9	4
ML 4-7-2,5 ZZ	4	7	2,5
ML 4-8-3 ZZ	4	8	3
ML 4-9-4 ZZ	4	9	4

Artikelbezeichnung	d	D	B
ML 4-10-4 ZZ	4	10	4
ML 4-11-4 ZZ	4	11	4
ML 4-12-4 ZZ	4	12	4
ML 4-13-5 ZZ	4	13	5
ML 4-16-5 ZZ	4	16	5
ML 4-17-5 ZZ	4	17	5
ML 5-8-2,5 ZZ	5	8	2,5
ML 5-9-3 ZZ	5	9	3
ML 5-10-4 ZZ	5	10	4
ML 5-11-4 ZZ	5	11	4
ML 5-11-5 ZZ	5	11	5
ML 5-13-4 ZZ	5	13	4
ML 5-13-5 ZZ	5	13	5
ML 5-14-5 ZZ	5	14	5
ML 5-16-5 ZZ	5	16	5
ML 5-19-6 ZZ	5	19	6
ML 6-10-3 ZZ	6	10	3
ML 6-12-4 ZZ	6	12	4
ML 6-13-4,5 ZZ	6	13	4,5
ML 6-13-5 ZZ	6	13	5
ML 6-15-5 ZZ	6	15	5
ML 6-16-5 ZZ	6	16	5
ML 6-17-6 ZZ	6	17	6
ML 6-19-6 ZZ	6	19	6
ML 6-21-6 ZZ	6	21	6
ML 6-22-7 ZZ	6	22	7
ML 7-11-3 ZZ	7	11	3
ML 7-13-4 ZZ	7	13	4
ML 7-14-5 ZZ	7	14	5

EINREIHIGE RICHTROLLEN

Artikelbezeichnung	d	D	B
ML 7-17-5 ZZ	7	17	5
ML 7-19-6 ZZ	7	19	6
ML 7-22-7 ZZ	7	22	7
ML 8-12-3,5 ZZ	8	12	3,5
ML 8-14-4 ZZ	8	14	4
ML 8-16-4 ZZ	8	16	4
ML 8-16-5 ZZ	8	16	5
ML 8-16-6 ZZ	8	16	6
ML 8-19-6 ZZ	8	19	6
ML 8-22-6 ZZ	8	22	6
ML 8-22-7 ZZ	8	22	7
ML 8-23-7 ZZ	8	23	7
ML 8-24-7 ZZ	8	24	7
ML 8-24-8 ZZ	8	24	8
ML 8-26-7 ZZ	8	26	7
ML 8-28-9 ZZ	8	28	9
ML 9-17-5 ZZ	9	17	5
ML 9-17-6 ZZ	9	17	6
ML 9-20-6 ZZ	9	20	6
ML 9-24-7 ZZ	9	24	7
ML 9-26-8 ZZ	9	26	8
ML 10-26-8 ZZ	10	26	8
ML 10-30-8 ZZ	10	30	8
ML 10-30-9 ZZ	10	30	9
ML 10-32-9 ZZ	10	32	9
ML 10-32-9 ZZ	10	35	9
ML 10-35-11 ZZ	10	35	11
ML 12-28-8 ZZ	12	28	8
ML 12-32-10 ZZ	12	32	10

Artikelbezeichnung	d	D	B
ML 12-35-10 ZZ	12	35	10
ML 12-37-12 ZZ	12	37	12
ML 15-32-9 ZZ	15	32	9
ML 15-35-11 ZZ	15	35	11
ML 15-40-11 ZZ	15	40	11
ML 15-42-13 ZZ	15	42	13
ML 17-35-10 ZZ	17	35	10
ML 17-40-12 ZZ	17	40	12
ML 17-47-12 ZZ	17	47	12
ML 17-47-14 ZZ	17	47	14
ML 17-62-17 ZZ	17	62	17
ML 20-42-12 ZZ	20	42	12
ML 20-47-14 ZZ	20	47	14
ML 20-52-14 ZZ	20	52	14
ML 20-52-15 ZZ	20	52	15
ML 25-47-12 ZZ	25	47	12
ML 25-52-15 ZZ	25	52	15
ML 25-62-15 ZZ	25	62	15
ML 25-62-17 ZZ	25	62	17
ML 30-55-13 ZZ	30	55	13
ML 30-62-16 ZZ	30	62	16
ML 30-72-16 ZZ	30	72	16
ML 30-72-19 ZZ	30	72	19
ML 35-62-14 ZZ	35	62	14
ML 35-72-17 ZZ	35	72	17
ML 35-80-17 ZZ	35	80	17
ML 35-80-21 ZZ	35	80	21
ML 40-85-18 ZZ	40	85	18
ML 45-90-19 ZZ	45	90	19



V-Profil



Rundprofil



Flachprofil

GeDe Drahtrichttechnologie GmbH
Ernst-Stenner-Straße 7 | 58675 Hemer
Tel. +49 (0) 2372 94900 | Fax +49 (0) 2372 949090
info@gede.biz | www.gede.biz

SONDERPROGRAMM

Rollen aus unserem Sonderprogramm sind Ihren speziellen Anforderungen angepasst. Sonderprofile nach Zeichnung lassen sich kurzfristig und präzise in einer Vielzahl von abgedeckten Wälzlagern einbringen.

ZWEIREIHIGE RICHTROLLEN



V-Profil



Rundprofil



Flachprofil

Artikelbezeichnung	d	D	B
ML 5-17-7 ZZ	5	17	7
ML 6-17-9 ZZ	6	17	9
ML 6-19-9 ZZ	6	19	9
ML 7-22-10 ZZ	7	22	10
ML 8-22-11 ZZ	8	22	11
ML 8-24-11 ZZ	8	24	11
ML 10-19-7 ZZ	10	19	7
ML 10-26-12 ZZ	10	26	12
ML 10-28-12 ZZ	10	28	12
ML 10-30-14 ZZ	10	30	14
ML 10-32-14 ZZ	10	32	14
ML 12-21-7 ZZ	12	21	7
ML 12-28-12 ZZ	12	28	12
ML 12-30-12 ZZ	12	30	12
ML 12-32-15,9 ZZ	12	32	15,9
ML 12-35-15,9 ZZ	12	35	15,9
ML 15-32-13 ZZ	15	32	13
ML 15-35-13 ZZ	15	35	13
ML 15-35-15,9 ZZ	15	35	15,9
ML 15-40-15,9 ZZ	15	40	15,9
ML 15-42-19 ZZ	15	42	19
ML 15-47-19 ZZ	15	47	19
ML 17-35-14 ZZ	17	35	14
ML 17-40-14 ZZ	17	40	14
ML 17-40-17,5 ZZ	17	40	17,5
ML 17-47-17,5 ZZ	17	47	17,5
ML 17-47-22,2 ZZ	17	47	22,2
ML 17-52-22,2 ZZ	17	52	22,2
ML 20-32-10 ZZ	20	32	10
ML 20-37-13 ZZ	20	37	13

Artikelbezeichnung	d	D	B
ML 20-42-16 ZZ	20	42	16
ML 20-47-16 ZZ	20	47	16
ML 20-47-20,6 ZZ	20	47	20,6
ML 20-52-20,6 ZZ	20	52	20,6
ML 20-52-22,2 ZZ	20	52	22,2
ML 20-62-22,2 ZZ	20	62	22,2
ML 25-37-10 ZZ	25	37	10
ML 25-47-16 ZZ	25	47	16
ML 25-52-16 ZZ	25	52	16
ML 25-52-20,6 ZZ	25	52	20,6
ML 25-62-20,6 ZZ	25	62	20,6
ML 25-62-25,4 ZZ	25	62	25,4
ML 25-72-25,4 ZZ	25	72	25,4
ML 30-42-10 ZZ	30	42	10
ML 30-55-19 ZZ	30	55	19
ML 30-62-19 ZZ	30	62	19
ML 30-62-23,8 ZZ	30	62	23,8
ML 30-72-23,8 ZZ	30	72	23,8
ML 30-72-30,2 ZZ	30	72	30,2
ML 30-80-30,2 ZZ	30	80	30,2
ML 35-47-10 ZZ	35	47	10
ML 35-62-20 ZZ	35	62	20
ML 35-68-20 ZZ	35	68	20
ML 35-72-27 ZZ	35	72	27
ML 35-80-27 ZZ	35	80	27
ML 35-80-34,9 ZZ	35	80	34,9
ML 35-90-34,9 ZZ	35	90	34,9
ML 40-85-30,2 ZZ	40	85	30,2
ML 40-100-36,5 ZZ	40	100	36,5

GeDe Drahtrichttechnologie GmbH
Ernst-Stenner-Straße 7 | 58675 Hemer
Tel. +49 (0) 2372 94900 | Fax +49 (0) 2372 949090
info@gede.biz | www.gede.biz

SONDERPROGRAMM

Rollen aus unserem Sonderprogramm sind Ihren speziellen Anforderungen angepasst. Sonderprofile nach Zeichnung lassen sich kurzfristig und präzise in einer Vielzahl von abgedeckten Wälzlagern einbringen.

ROLLENGELAGERTE RICHTROLLEN

Artikelbezeichnung	d	D	B
TR 5-16-12 PP	5	16	12
TR 6-19-12 PP	6	19	12
TR 8-24-15 PP	8	24	15
TR 10-30-15 PP	10	30	15
TR 12-32-15 PP	12	32	15
TR 15-35-19 PP	15	35	19
TR 15-35-19 PP	15	35	19
TR 15-42-19 PP	15	42	19
TR 17-40-21 PP	17	40	21
TR 17-40-21 PP	17	40	21
TR 17-47-21 PP	17	47	21
TR 20-47-25 PP	20	47	25
TR 20-47-25 PP	20	47	25
TR 20-52-25 PP	20	52	25
TR 25-52-25 PP	25	52	25
TR 25-52-25 PP	25	52	25

Artikelbezeichnung	d	D	B
TR 25-62-25 PP	25	62	25
TR 30-62-29 PP	30	62	29
TR 30-62-29 PP	30	62	29
TR 30-72-29 PP	30	72	29
TR 35-72-29 PP	35	72	29
TR 35-72-29 PP	35	72	29
TR 35-80-29 PP	35	80	29
TR 40-80-32 PP	40	80	32
TR 40-80-32 PP	40	80	32
TR 40-90-32 PP	40	90	32
TR 45-85-32 PP	45	85	32
TR 45-100-32 PP	45	100	32
TR 50-90-32 PP	50	90	32
TR 50-80-32 PP	50	90	32
TR 50-110-32 PP	50	110	32



V-Profil



Rundprofil



Flachprofil

GeDe Drahtrichttechnologie GmbH
Ernst-Stenner-Straße 7 | 58675 Hemer

Tel. +49 (0) 2372 94900 | Fax +49 (0) 2372 949090
info@gede.biz | www.gede.biz

LIEFER-
PROGRAMM

SONDERPROGRAMM

Rollen aus unserem Sonderprogramm sind Ihren speziellen Anforderungen angepasst. Sonderprofile nach Zeichnung lassen sich kurzfristig und präzise in einer Vielzahl von abgedeckten Wälzlagern einbringen.

KURVENROLLEN



V-Profil



Rundprofil



Flachprofil

Artikelbezeichnung	d	D	B	L	Gewinde
K 16- 28 PP	6	16	11	28	M 6x1
K 19- 32 PP	8	19	11	32	M 8x1,25
K 22- 36 PP	10	22	12	36	M10x1
K 26- 36 PP	10	26	12	36	M10x1
K 30- 40 PP	12	30	14	40	M12x1,5
K 32- 40 PP	12	32	14	40	M12x1,5
K 35- 52 PP	16	35	18	52	M16x1,5
K 40- 58 PP	18	40	20	58	M18x1,5
K 47- 66 PP	20	47	24	66	M20x1,5
K 52- 66 PP	20	52	24	66	M20x1,5
K 62- 80 PP	24	62	29	80	M24x1,5
K 72- 80 PP	24	72	29	80	M24x1,5
K 80-100 PP	30	80	35	100	M30x1,5
K 90-100 PP	30	90	35	100	M30x1,5

GeDe Drahtrichttechnologie GmbH
Ernst-Stenner-Straße 7 | 58675 Hemer
Tel. +49 (0) 2372 94900 | Fax +49 (0) 2372 949090
info@gede.biz | www.gede.biz

UMSCHLÜSSELUNGSTABELLE

GeDe-Bezeichnung	Bezeichnung Marktbegleiter	Warengruppe	Seite
6811000,4/00	WR 4	einreihige Richtrolle	4-5
6831000,6/00	WR 7	einreihige Richtrolle	4-5
623900,6/00	WR 10, A300-2Z-Y / R-BE-623/90-2Z-Y	einreihige Richtrolle	4-5
624900,8/00	WR 13, A406-2Z-Y / R-4135/90-2Z-Y	einreihige Richtrolle	4-5
634901,0/00	WR 16	einreihige Richtrolle	4-5
63417901,0/00	WR 17, A403-2Z-Y / R-4175/90-2Z-Y	einreihige Richtrolle	4-5
625901,0/00	A501-2Z-Y / R-BE-625/90-2Z-Y	einreihige Richtrolle	4-5
6351001,7/00	WR 19	einreihige Richtrolle	4-5
R 62621 ZZ	WR 21, A603-2Z-Y / R-626-21/90-2Z-Y	einreihige Richtrolle	4-5
608901,7/00	WR 22, A808-2Z-Y / R-608/90/1,7-2Z-Y	einreihige Richtrolle	4-5
60823901,7/00	WR 23, A807-2Z-Y / LR-608/90/1,7-2Z-Y	einreihige Richtrolle	4-5
R 60826 ZZ	WR 26, A806-2Z-Y / R-608-26/90-2Z-Y	einreihige Richtrolle	4-5
3200903,2/00	WR 30	zweireihige Richtrolle	6-7
R 600030 ZZ	WR 300, A1001-2Z-Y / R-6000-30/90-2Z-Y	einreihige Richtrolle	4-5
800904,2/00	WR 32	zweireihige Richtrolle	6-7
3201904,2/00	WR 320	zweireihige Richtrolle	6-7
801904,7/00	WR 35	zweireihige Richtrolle	6-7
201904,7/00	WR 350	einreihige Richtrolle	4-5
R 620035 ZZ	WR 3500, A1002-2Z-Y / R-6200-35/90-2Z-Y	einreihige Richtrolle	4-5
RK35R2,0/2,0	WR 3501	Richtkranz	8-9
802905,0/00	WR 40	zweireihige Richtrolle	6-7
RK4511010,5/00	WR 45	Richtkranz	8-9
RK45R4,0/4,0	WR 450	Richtkranz	8-9
803908,2/00	WR 47	zweireihige Richtrolle	6-7
203907,5/00	WR 470	einreihige Richtrolle	4-5
R 620247 ZZ	WR 4700, A1500-2Z-Y / R-6202-47/90-2Z-Y	einreihige Richtrolle	4-5
RK5211010,5/00	WR 52	Richtkranz	8-9
804909,4/00	WR 520	zweireihige Richtrolle	6-7
2041108,5/00	WR 5200	einreihige Richtrolle	4-5
RK52R6,0/6,0	WR 5201	Richtkranz	8-9
80510013,0/00	WR 62	zweireihige Richtrolle	6-7
2059010,0/0	WR 620	einreihige Richtrolle	4-5
80610012,5/00	WR 72	zweireihige Richtrolle	6-7
2069011,0/00	WR 720	einreihige Richtrolle	4-5
RK74R8,0/8,0	WR 74	Richtkranz	8-9
RK8010022,0/00	WR 80	Richtkranz	8-9
80710013,0/00	WR 800	zweireihige Richtrolle	6-7
20710013,0/00	WR 8000	einreihige Richtrolle	4-5
RK85R12,0/12,0	WR 85	Richtkranz	8-9
RK100R15,0/15,0	WR 1000	Richtkranz	8-9
RK11010027,0/00	WR 110	Richtkranz	8-9
RK125R20,0/20,0	WR 125	Richtkranz	8-9
RK12511045,0/00	WR 1250	Richtkranz	8-9
RK12510030,0/30,0	WR 1251	Richtkranz	8-9
RK150R30,0/30,0	WR 150	Richtkranz	8-9
RK15010046,0/00	WR 1500	Richtkranz	8-9
RK240R50,0/50,0	WR 240	Richtkranz	8-9
TR05901,2/00	WN 16	nadelgelagerte Richtrolle	10-11
TR06901,7/00	WN 19	nadelgelagerte Richtrolle	10-11
TR08903,2/00	WN 24	nadelgelagerte Richtrolle	10-11
TR10903,7/00	WN 30	nadelgelagerte Richtrolle	10-11
TR12904,7/00	WN 32	nadelgelagerte Richtrolle	10-11
TR15905,2/00	WN 35	nadelgelagerte Richtrolle	10-11
TR17905,7/00	WN 40	nadelgelagerte Richtrolle	10-11
TR20908,7/00	WN 47	nadelgelagerte Richtrolle	10-11
TR2510010,3/00	WN 52	nadelgelagerte Richtrolle	10-11
TR3010011,3/00	WN 62	nadelgelagerte Richtrolle	10-11
TR3510013,4/00	WN 72	nadelgelagerte Richtrolle	10-11
TR4010017,5/00	WN 80	nadelgelagerte Richtrolle	10-11
TR5010020,5/00	WN 90	nadelgelagerte Richtrolle	10-11
K16901,2/00	WK 16	Kurvenrolle	12-13
K19901,7/00	WK 19	Kurvenrolle	12-13
K22902,0/00	WK 22	Kurvenrolle	12-13
K26903,2/00	WK 26	Kurvenrolle	12-13
K30903,7/00	WK 30	Kurvenrolle	12-13
K32904,7/00	WK 32	Kurvenrolle	12-13
K35905,2/00	WK 35	Kurvenrolle	12-13
K40905,8/00	WK 40	Kurvenrolle	12-13
K47908,8/00	WK 47	Kurvenrolle	12-13
K529010,3/00	WK 52	Kurvenrolle	12-13
K629011,3/00	WK 62	Kurvenrolle	12-13
K729013,3/00	WK 72	Kurvenrolle	12-13
K809017,5/00	WK 80	Kurvenrolle	12-13



Lieferprogramm

GeDe Drahtrichttechnologie GmbH

GeDe Drahtrichttechnologie GmbH
Ernst-Stenner-Straße 7
58675 Hemer

Tel. +49 (0) 2372 94900
Fax +49 (0) 2372 949090
info@gede.biz

www.gede.biz